




UPUTSTVO ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE CILINDARA

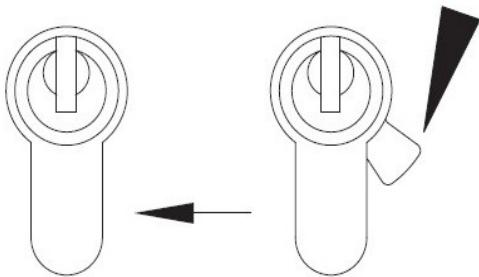


Pomoću ključa postaviti jezičak u 0-položaj

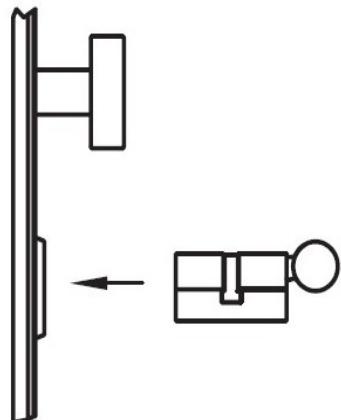


Staviti cilindar u bravu

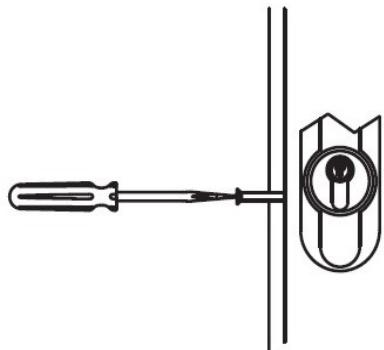

Fiksirati vijak za pričvršćivanje

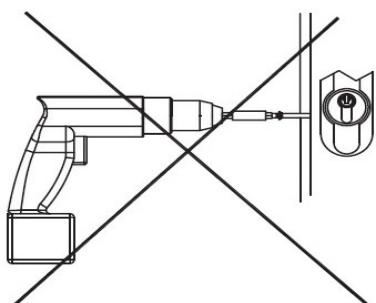


Za fiksiranje vijka se ne preporučuje
korišćenje akumulatorkog odvijača

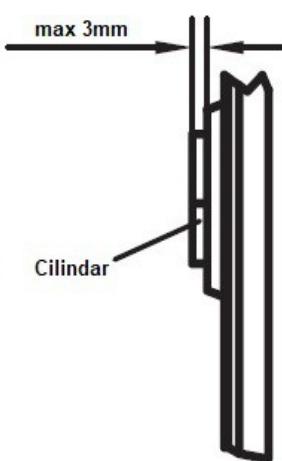


Cilindar sme izlaziti maksimalno
3mm izvan okova


UPUTSTVO ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE CILINDARA



Jezičak se ne sme nasilno nameštati





Ne stavljati silom cilindar u bravu

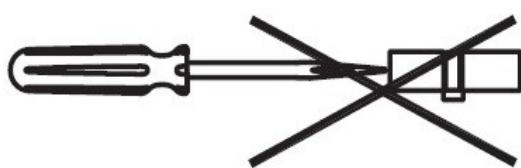

Cilindar se sme zaključavati samo pripadajućim ključem, ne koristiti ostala sredstva




Na glavu ključa ne smeju se stavljati pomoćna sredstva(klješta, odvijač)




Kod stavljanja i vađenja ključa ne sme se primenjivati sila sa bočne strane


UPUTSTVO ZA MONTAŽU I ODRŽAVANJE CILINDARA

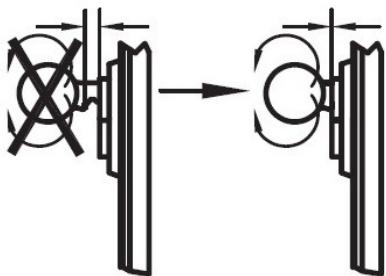


Ključ treba gurnuti do kraja u cilindar i tek onda okrenuti

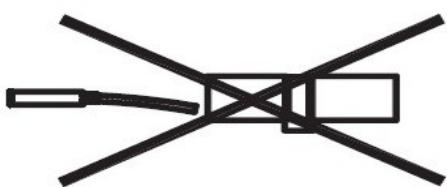

Iskrivljeni, napukli ključevi se ne smeju koristiti

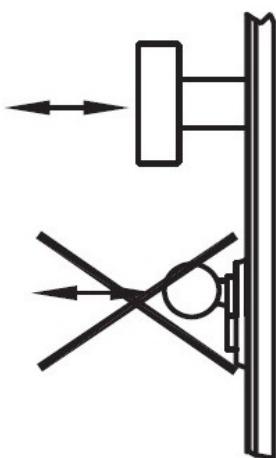

Glava ključa nije namenjena za otvaranje vrata

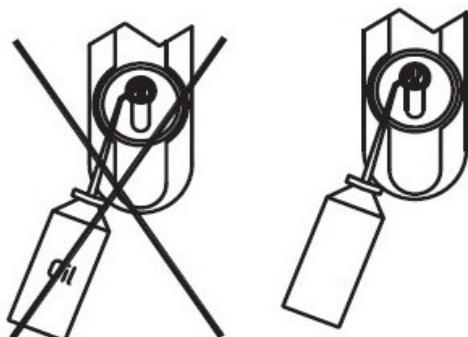

Za podmazivanje cilindra se ne sme koristiti ulje ili slična tečnost. Isključivo koristiti WD-40 sprej